

Twistfix C EN-795:2012 type A





Productinformatie

- Plaatsing bovenop de dakbedekking
- Eén anker als mechanische bevestiging
- Maximaal twee personen
- EN-795:2012 type A & TS 16415:2013
- Gecertificeerd door DEKRA Exam GmbH
- ANSI Z359 getest (22 kN)
- Gepatenteerd


Technische informatie

- Zeer geschikt voor grind- en groendaken
- Duidelijk herken- en vindbaar door signaalkleur
- Hoogte ankerpunt ca. 20 cm
- Boorgat M12 tuimelanker 44 mm (hout & staal)
- Boorgat M12 betonanker 20 mm (beton & kanaalplaat)
- Leverbaar met optionele PVC-coating
- Toepasbaar i.c.m. tijdelijke horizontale lijn

Tekeningen & impressies

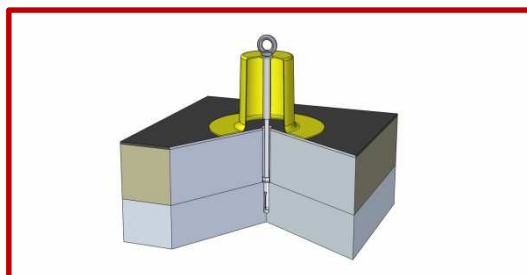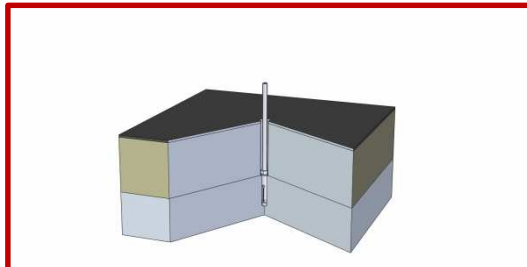

Markeringen & informatie

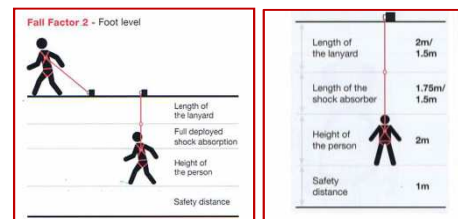

Calculating your fall arrest and safe working height

Calculations using a fall arrest lanyard fixed at foot level

	2m Lanyard	1,5m Lanyard
Lanyard Length	2m	1,5m
Energy Absorber	1,75m	1,75m
Body Height	2m	2m
Safety Distance	1m	1m
Minimum Clearance	6,75m	6,25m

