
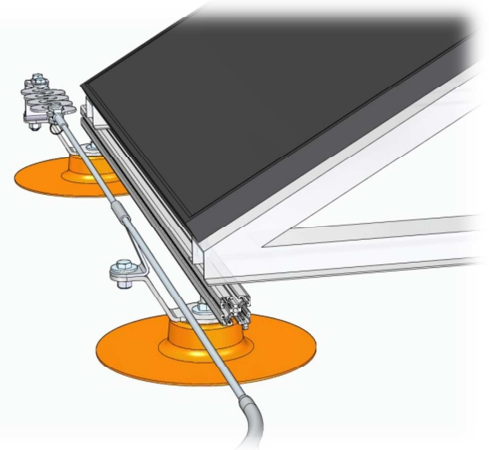


# SOLARFIX Lijnsysteem EN-795:2012 type C

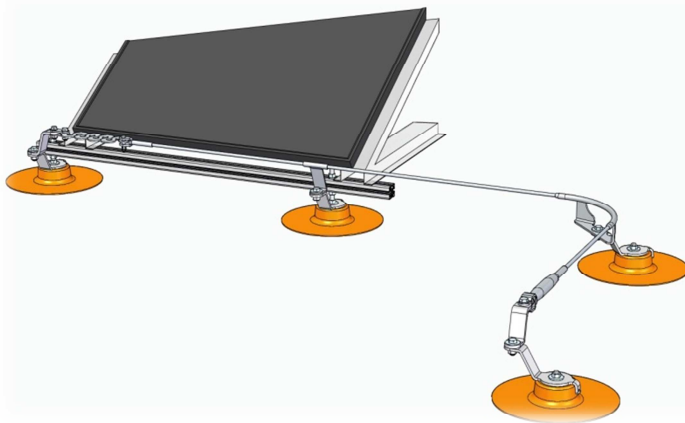

## Productinformatie

- Plaatsing bovenop de dakbedekking
- Eén (1) M12 verankering
- Koppelbaar aan Twistfix EVO lijnsysteem
- Maximaal twee personen
- Gecertificeerd door DEKRA Exam GmbH
- EN-795:2012 type C & TS 16415:2013
- Gepatenteerd dempingsysteem



## Technische informatie

- Maximum lengte lijnsysteem 250 meter
- Maximale afstand tussenpunten 15 meter
- Tuimelanker M12 – gat 44 mm
- Betonanker M12 – gat 20 mm
- Basisplaat en brackets RVS
- Staalkabel RVS met ID-ribbon intern
- Shuttle lijnsysteem RVS

## Tekeningen & impressies



## Markeringen & informatie



### Calculating your fall arrest and safe working height

Calculations using a fall arrest lanyard fixed at foot level

	2m Lanyard	1,5m Lanyard
Lanyard Length	2m	1.5m
Energy Absorber	1.75m	1.75m
Body Height	2m	2m
Deflection Line	1.5m	1.5m
Safety Distance	1m	1m
<b>Minimum Clearance</b>	<b>8.25m</b>	<b>7.5m</b>

