

BODYFIX EN-795:2012 type A






Productinformatie

- Plaatsing bovenop de dakbedekking
- Vier ankers als mechanische bevestiging
- Maximaal twee personen
- EN-795:2012 type A & TS 16415:2013
- Gecertificeerd door DEKRA Exam GmbH
- ANSI Z359 getest (22 kN)
- Gepatenteerde valdemper



Technische informatie

- Gepatenteerd aanhaakoois is 360 graden roteerbaar
- Duidelijk herken- en vindbaar door signaalkleur
- Hoogte ankerpunt ca. 8 cm
- Boorgat M10 tuimelanker 30 mm (hout & staal)
- Boorgat M10 betonanker 16 mm (beton & kanaalplaat)
- Geschikt voor alle typen dakbedekking
- Compleet geassembleerd product wordt geleverd

Tekeningen & impressies

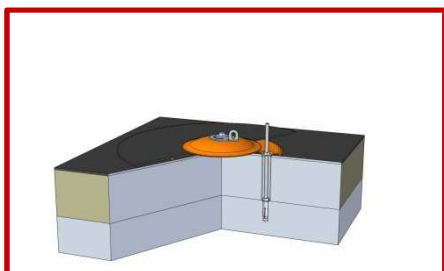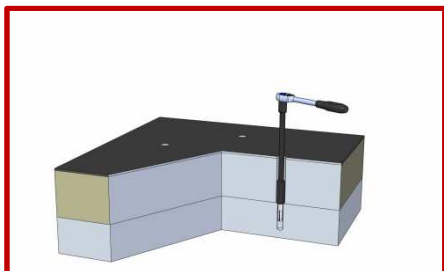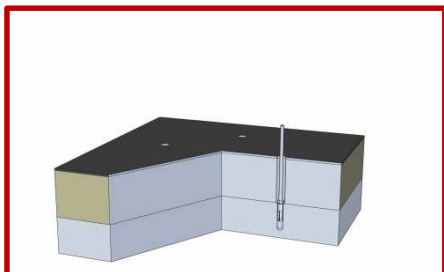

Markeringen & informatie



Calculating your fall arrest and safe working height

Calculations using a fall arrest lanyard fixed at foot level

	2m Lanyard	1,5m Lanyard
Lanyard Length	2m	1,5m
Energy Absorber	1,75m	1,75m
Body Height	2m	2m
Safety Distance	1m	1m
Minimum Clearance	6,75m	6,25m

