

TWISTFIX Lijnsysteem EN-795:2012 type C



Productinformatie

- Plaatsing bovenop de dakbedekking
- Eind- en hoekpunten vier M10 verankeringen
- Tussenpunten één M12 verankering
- Maximaal twee personen
- Gecertificeerd door DEKRA Exam GmbH
- EN-795:2012 type C & TS 16415:2013
- Gepatenteerd dempingsysteem


Technische informatie

- Maximum lengte lijnsysteem 250 meter
- Maximale afstand tussenpunten 15 meter
- Tuimelanker M10 – gat 30 mm / M12 – gat 44 mm
- Betonanker M10 – gat 16 mm / M12 – gat 20 mm
- Basisplaat en brackets RVS
- Staalkabel RVS met ID-ribbon intern
- Shuttle lijnsysteem RVS

Tekeningen & impressies



Markeringen & informatie

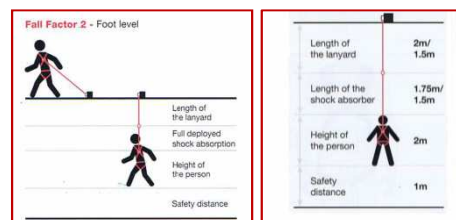

Calculating your fall arrest and safe working height

Calculations using a fall arrest lanyard fixed at foot level

	2m Lanyard	1,5m Lanyard
Lanyard Length	2m	1.5m
Energy Absorber	1.75m	1.75m
Body Height	2m	2m
Deflection Line	1.5m	1.5m
Safety Distance	1m	1m
Minimum Clearance	8.25m	7.5m

