

WALLFIX LIJNSYSTEEM EN-795:2012 type C






Productinformatie

- Geschikt voor stenen muren & betonnen wanden
- Montage aan stalen kolommen
- Bevestiging middels drie M10 ankers of bouten
- Maximaal twee personen
- EN-795:2012 type C & TS 16415:2013
- Gecertificeerd door DEKRA Exam GmbH



Technische informatie

- Slim ontworpen gatenpatroon
- Toepasbaar i.c.m. tijdelijke horizontale lijn
- Boorgat M10 bout verbinding 11 mm (staal)
- Boorgat M10 betonanker 16 mm (beton & steen)
- Materiaal RVS
- Binnen- en buitenbochten leverbaar

Tekeningen & impressies

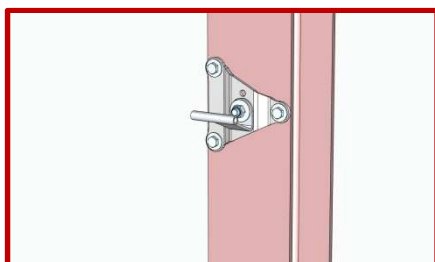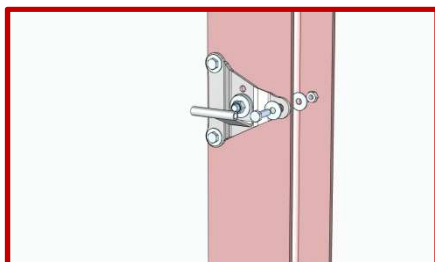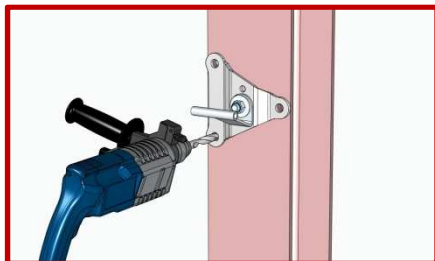

Markeringen & informatie

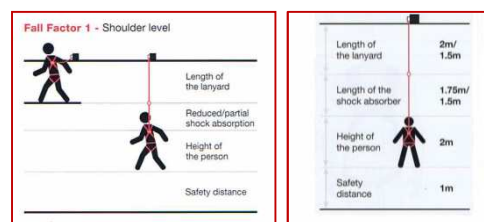

Calculating your fall arrest and safety working height

Calculations using a fall arrest lanyard fixed at foot level

	2m Lanyard	1.5m Lanyard
Lanyard Length	2m	1.5m
Energy Absorber	1.75m	1.5m
Body Height	2m	2m
Safety Distance	1m	1m
Deflection Line	1.5m	1.5m
Minimum Clearance	8.25m	7.5m

