

# SPINFIX Ankerpunt






## Productinformatie

- Geschikt voor metaaldaken (o.a. koelcellen)
- Inclusief 6 trekagels & bitumen tape
- Innovatieve en roterende valdemper
- Maximaal twee personen
- Gecertificeerd door DEKRA Exam GmbH
- EN-795:2012 type A & TS 16415:2013
- Gepatenteerd




## Technische informatie

- Min. 0,42 mm staal en 0,7 mm aluminium
- Boorgat 7,8 - 8,2 mm
- Bereik 200 - 90 mm
- Formaat Spinfix 135 x 235 mm
- Basisplaat RVS
- Aanhaakoog RVS
- Uitvulstripjes voor vlakke ondergrond

## Tekeningen & impressies

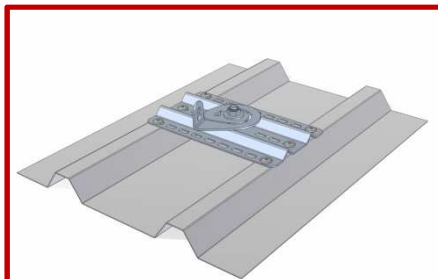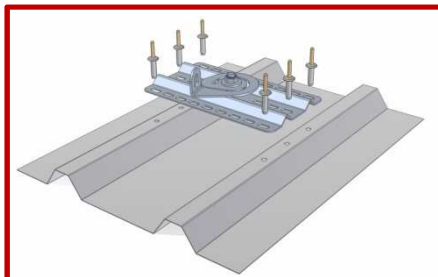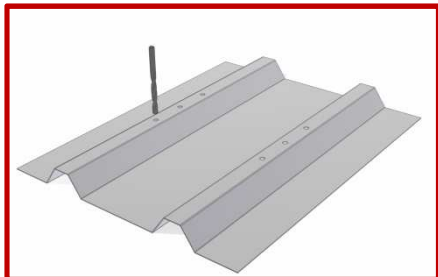

## Markeringen & informatie



### Calculating your fall arrest and safe working height

Calculations using a fall arrest lanyard fixed at foot level

	2m Lanyard	1,5m Lanyard
Lanyard Length	2m	1.5m
Energy Absorber	1.75m	1.75m
Body Height	2m	2m
Safety Distance	1m	1m
<b>Minimum Clearance</b>	<b>6.75m</b>	<b>6.25m</b>

