

STEELFIX EVO Ankerpunt






Productinformatie

- Geschikt voor metaaldaken (o.a. koelcellen)
- Inclusief 16 trekknagels & bitumen tape
- Innovatieve en roterende valdemper
- Maximaal twee personen
- Gecertificeerd door DEKRA Exam GmbH
- EN-795:2012 type A & TS 16415:2013
- Gepatenteerd



Technische informatie

- Min. 0,42 mm staal en 0,7 mm aluminium
- Boorgat 5,5 mm
- Bereik 220 - 340 mm
- Formaat Steelfix 370 x 370 mm (RVS of Alu)
- Basisplaat RVS of Aluminium
- Aanhaakvoeg RVS

Tekeningen & impressies

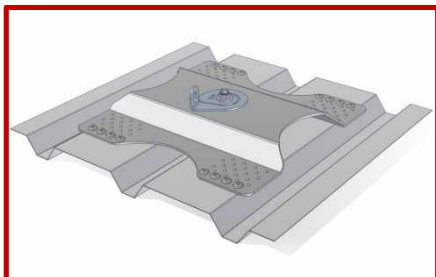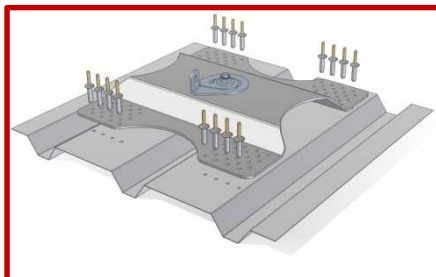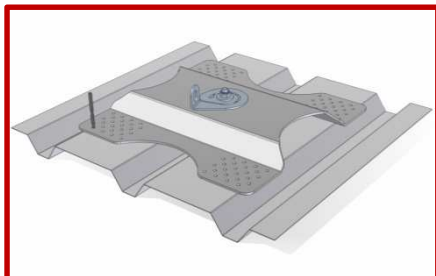

Markeringen & informatie



Calculating your fall arrest and safe working height

Calculations using a fall arrest lanyard fixed at foot level

	2m Lanyard	1,5m Lanyard
Lanyard Length	2m	1,5m
Energy Absorber	1,75m	1,75m
Body Height	2m	2m
Safety Distance	1m	1m
Minimum Clearance	6,75m	6,25m

