

SEAMFIX Lijnsysteem





Productinformatie

- Geschikt voor felsdaken, laag ankerpunt
- Klemblokjes voor diverse typen felsdaken
- Rechte lijnsystemen en met bochten leverbaar
- Maximaal twee personen
- Gecertificeerd door DEKRA Exam GmbH
- EN-795:2012 type C & TS 16415:2013
- Gepatenteerd dempingsysteem



Technische informatie

- Min. 0,42 mm staal en 0,7 mm aluminium
- Klemverbinding middels klemblokjes
- Bereik 260 - 450 mm & 420 - 660 mm
- Formaat 450 mm en 660 mm
- Basisplaat RVS
- Lijnsysteem onderdelen RVS

Tekeningen & impressies

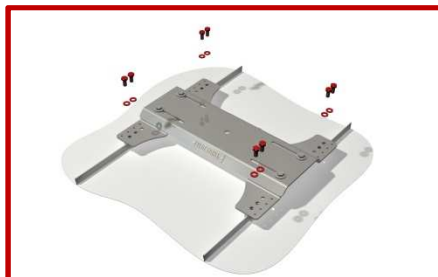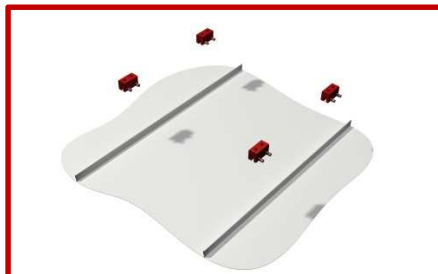

Markeringen & informatie



Calculating your fall arrest and safe working height

Calculations using a fall arrest lanyard fixed at foot level

	2m Lanyard	1.5m Lanyard
Lanyard Length	2m	1.5m
Energy Absorber	1.75m	1.5m
Body Height	2m	2m
Safety Distance	1m	1m
Deflection Line	1m	1m
Minimum Clearance	7.75m	7m

